



QUADRO ELÉTRICO - AGITADORES GEOCALCIO / CARVÃO (MONOFÁSICO 220V / 0,75CV)

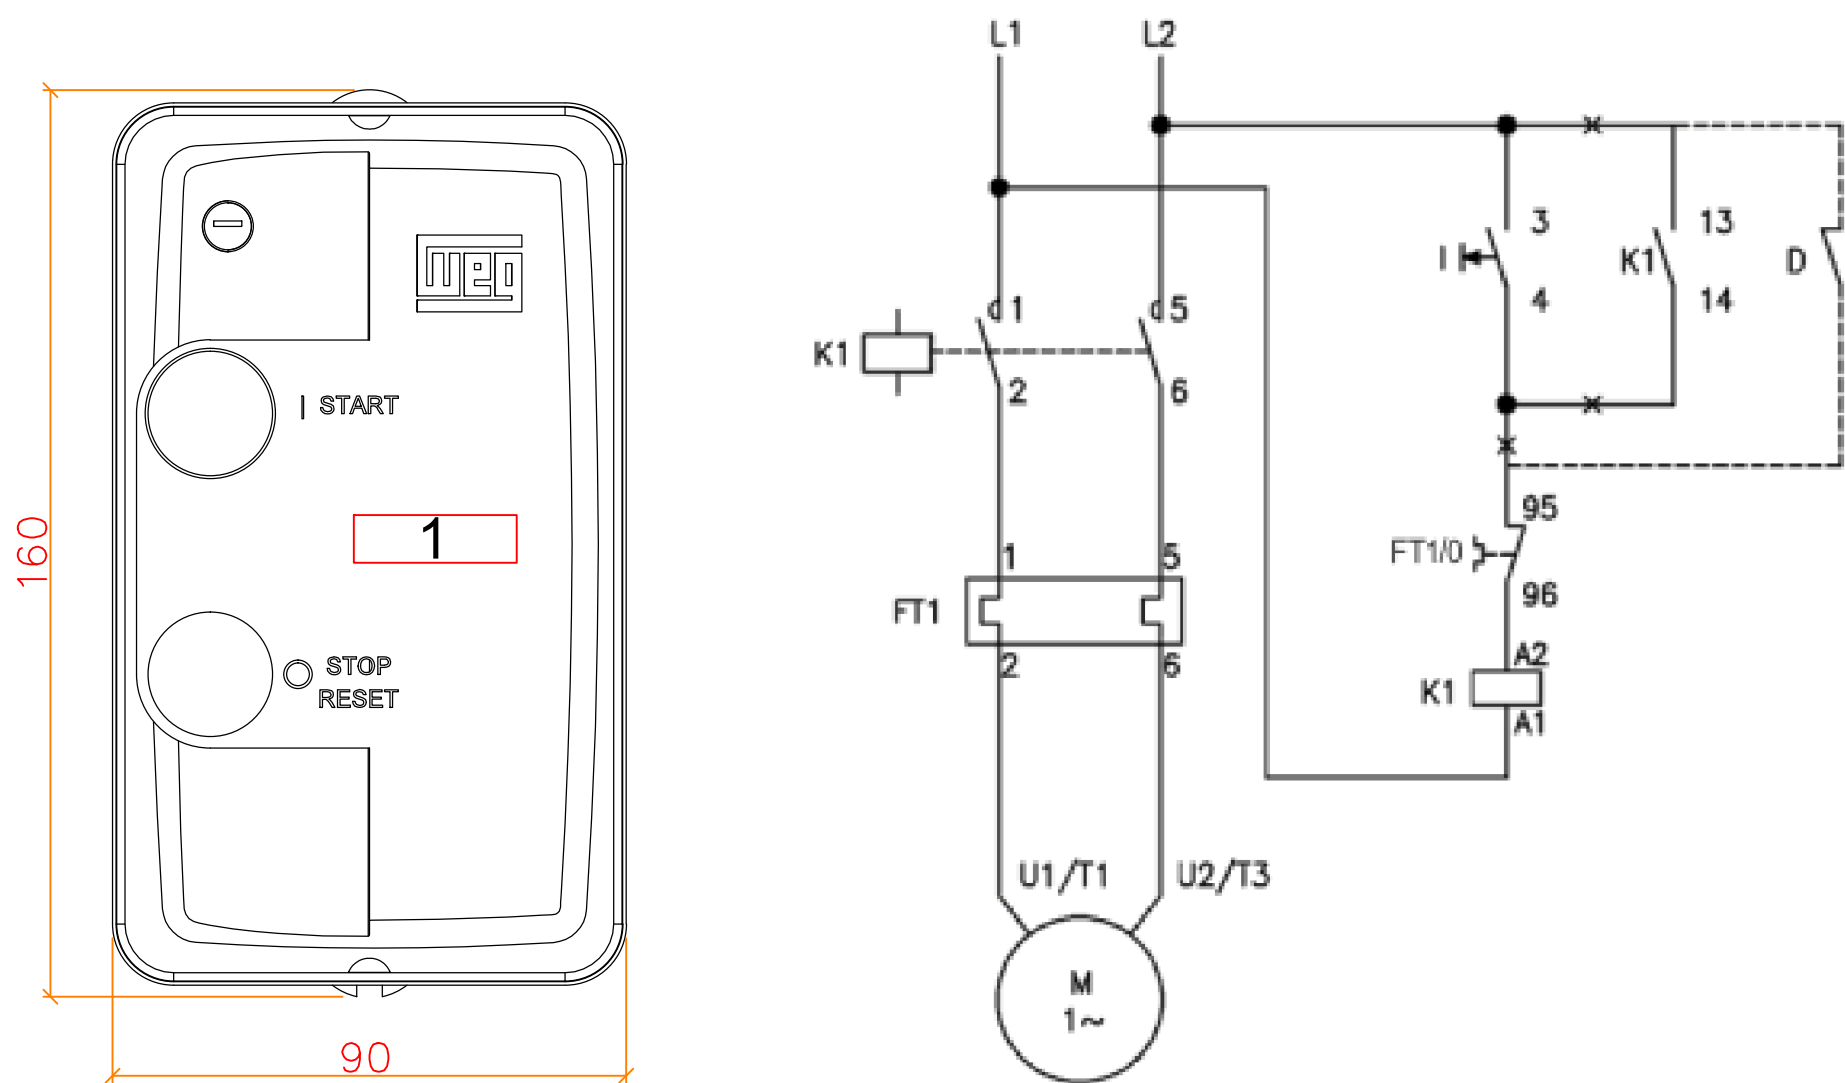

CIRCUITO 17 - AGITADOR GEOCALCIO / AGITADOR CARVÃO  
CHAVE DE PARTIDA DIRETA MONOFÁSICA 220V-0,75CV  
MARCA / MODELO: WEG / PDWM02-220V-0,75CV  
QTDE: 03 PEÇAS

LISTA DE ETIQUETA	
1 - 50x15mm - PVC	1 - 50x15mm - PVC
AGITADOR GEOCALCIO	AGITADOR CARVÃO ATIVADO


QUADRO ELÉTRICO COM INVERSOR - BOMBAS GEOCALCIO / BOMBAS CARVÃO ATIVDO / BOMBAS HIPOCLORITO (TRIFÁSICO 380V / 1,0CV ou 1,5CV)

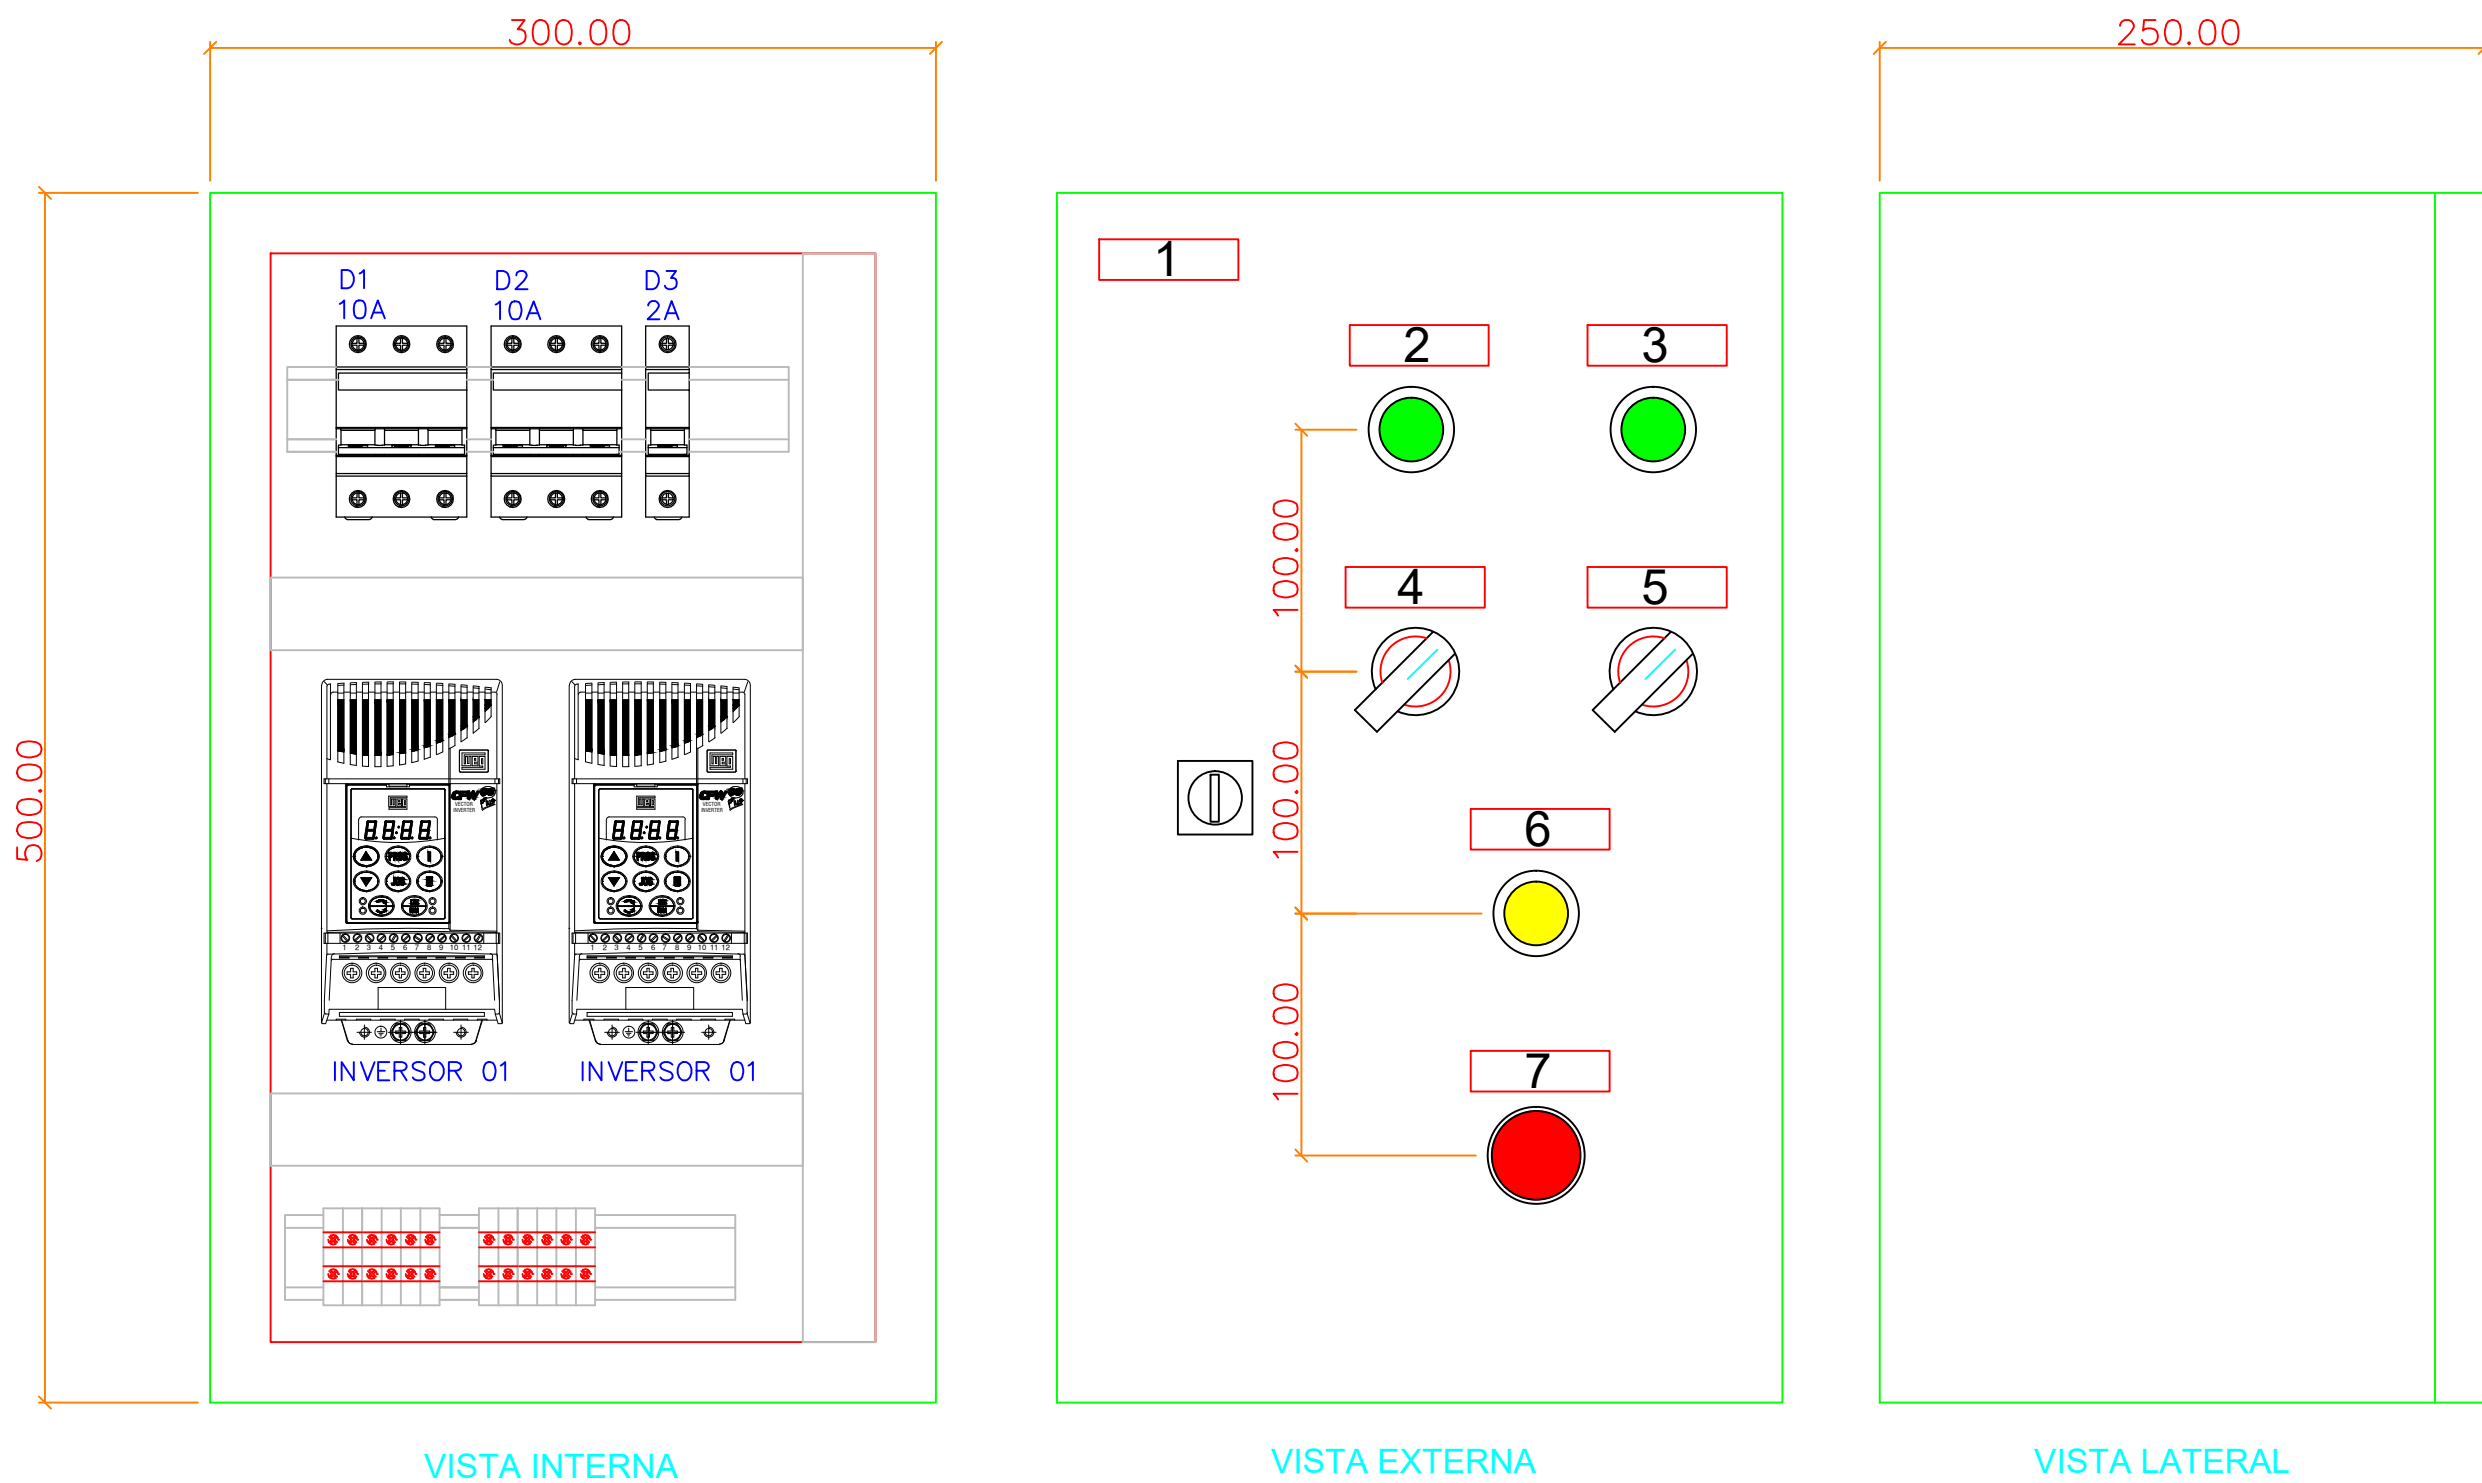

CIRCUITOS 15 e 16 - BOMBAS DE GEOCALCIO E BOMBAS DE CARVÃO ATIVADO  
CIRCUITOS 12 e 13 - BOMBAS DE HIPOCLORITO  
QTDE DE QUADROS A CONFECCIONAR: 04 PEÇAS

LISTA DE ETIQUETAS GEOCALCIO	LISTA DE ETIQUETAS CARVÃO ATIVADO	LISTA DE ETIQUETAS HIPOCLORITO
1 - 50x15mm - PVC	1 - 50x15mm - PVC	1 - 50x15mm - PVC
BOMBAS GEOCALCIO	BOMBAS CARVÃO ATIVADO	BOMBAS HIPOCLORITO
2 - 50x15mm - PVC	2 - 50x15mm - PVC	2 - 50x15mm - PVC
BOMBA 1 LIGADA	BOMBA 1 LIGADA	BOMBA 1 LIGADA
3 - 50x15mm - PVC	3 - 50x15mm - PVC	3 - 50x15mm - PVC
BOMBA 2 LIGADA	BOMBA 2 LIGADA	BOMBA 2 LIGADA
4 - 50x15mm - PVC	4 - 50x15mm - PVC	4 - 50x15mm - PVC
DESL. - LIGA BOMBA 1	DESL. - LIGA BOMBA 1	DESL. - LIGA BOMBA 1
5 - 50x15mm - PVC	5 - 50x15mm - PVC	5 - 50x15mm - PVC
DESL. - LIGA BOMBA 2	DESL. - LIGA BOMBA 2	DESL. - LIGA BOMBA 2
6 - 50x15mm - PVC	6 - 50x15mm - PVC	6 - 50x15mm - PVC
DEFEITO	DEFEITO	DEFEITO
7 - 50x15mm - PVC	7 - 50x15mm - PVC	7 - 50x15mm - PVC
EMERGÊNCIA	EMERGÊNCIA	EMERGÊNCIA


QUADRO ELÉTRICO - BOMBA DE TRANSFERÊNCIA PAC ESTOQUE (TRIFÁSICO 380V / 1,5CV)

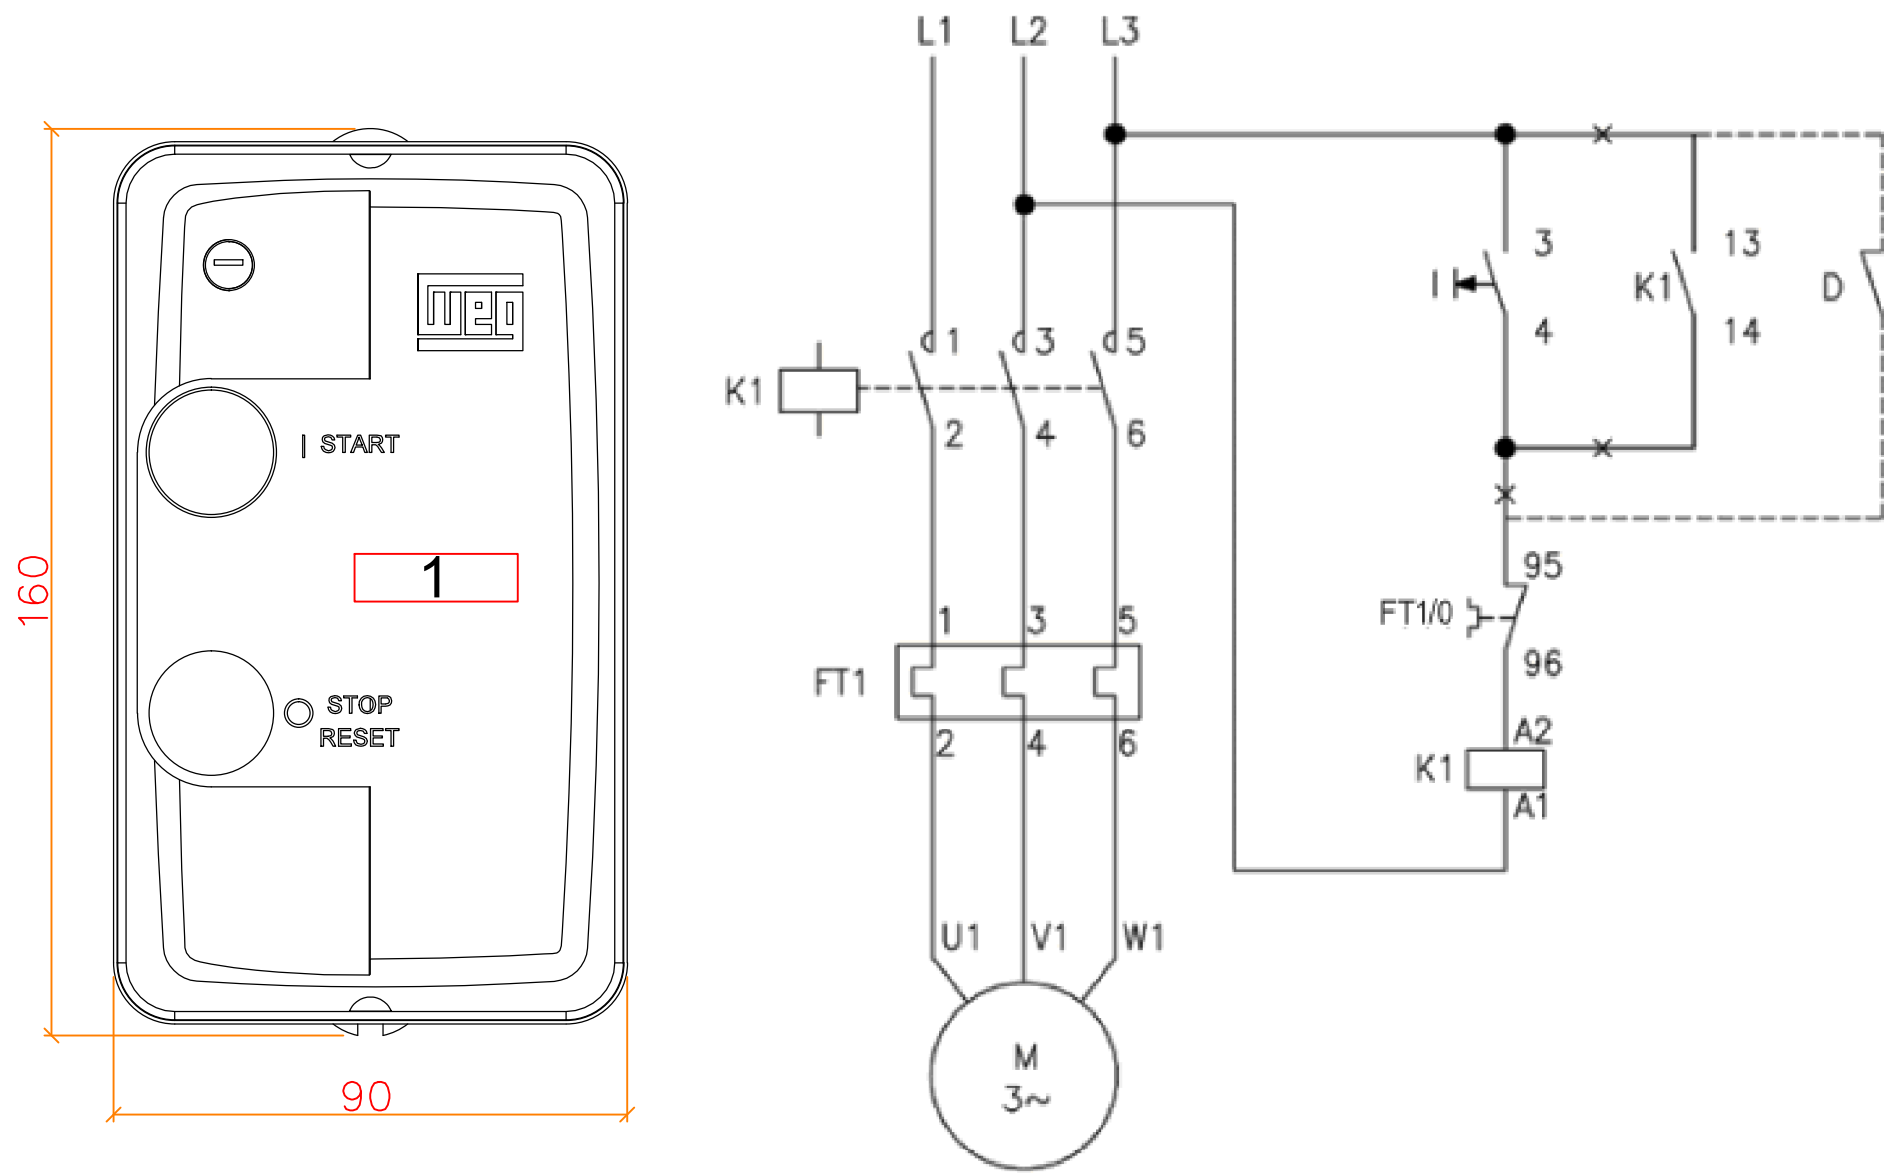

CIRCUITO 8 - BOMBA TRANSFERENCIA PAC ESTOQUE  
CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA 380V-1,5CV  
MARCA / MODELO: WEG / PDW02-380V-1,5CV  
QTDE: 02 PEÇA

LISTA DE ETIQUETA	
1 - 50x15mm - PVC	BOMBA TRANSF. PAC ESTOQUE

DIAGRAMA DE POTENCIA E DIAGRAMA DE COMANDO

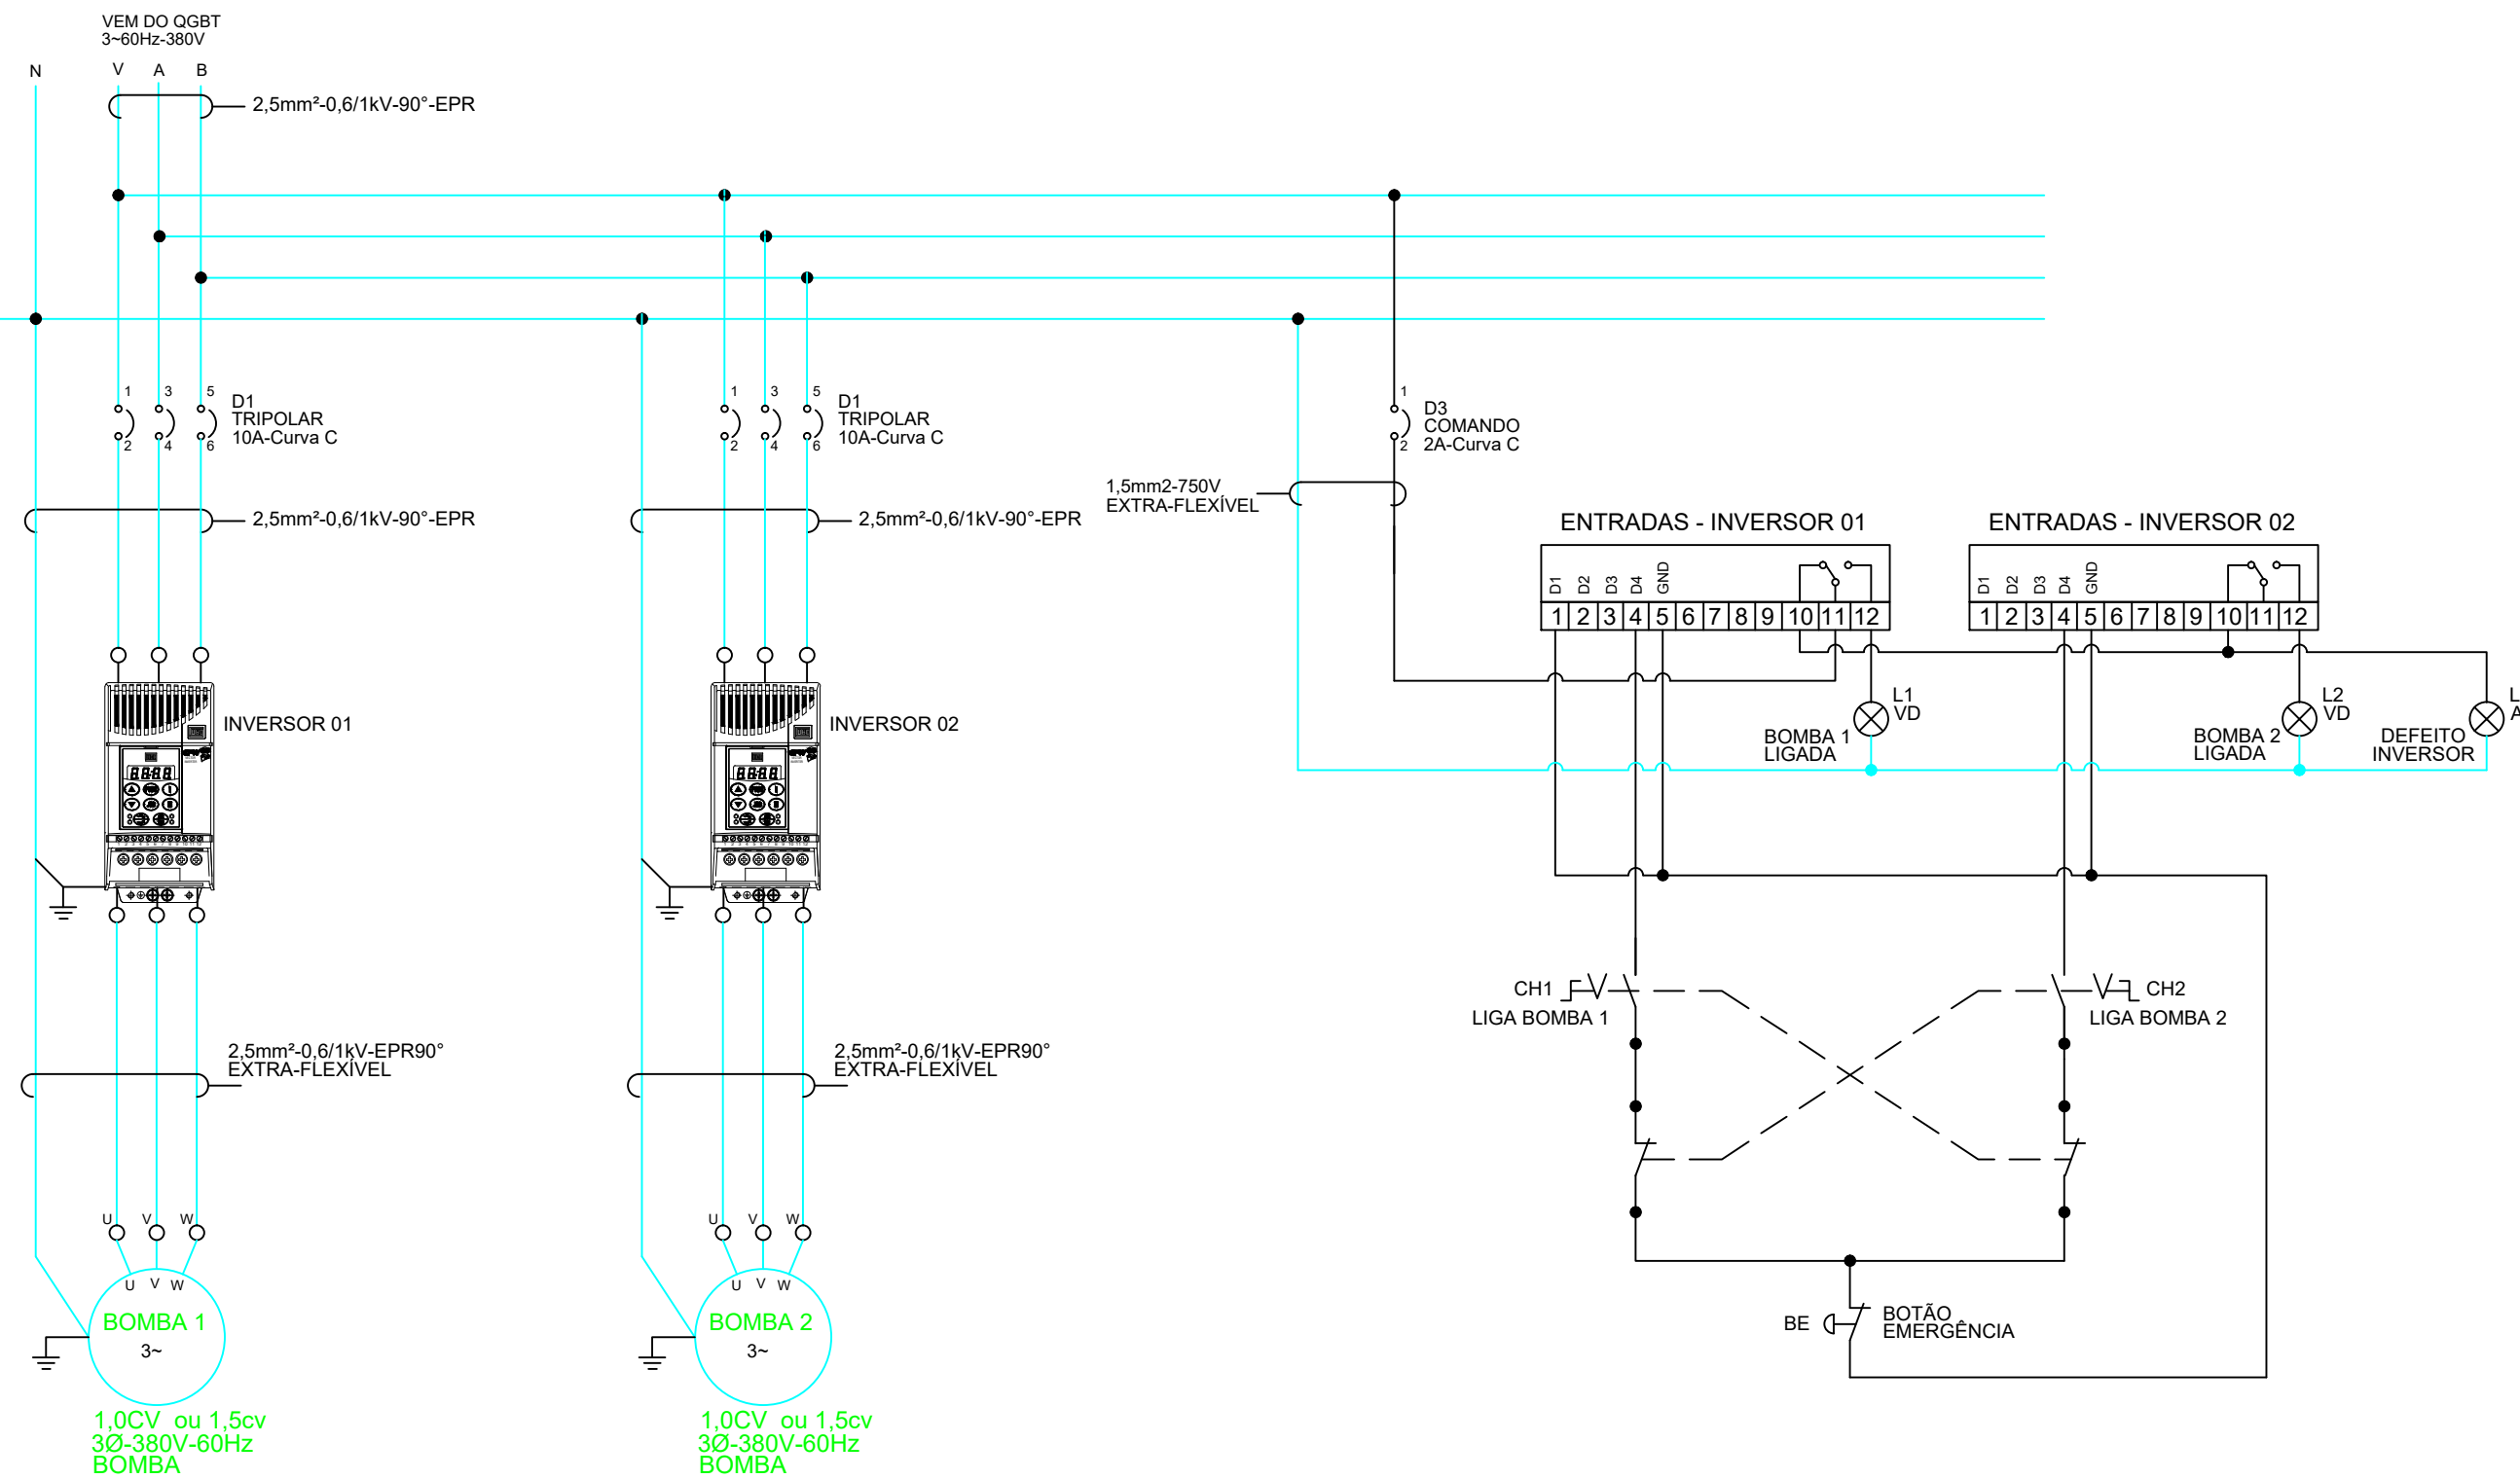

LISTA MATERIAL:

03 PCS - CHAVE DE PARTIDA DIRETA MONOFÁSICA WEG 220V-0,75CV / PDWM02-220V-0,75CV  
02 PC - CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA WEG 380V-1,5CV / PDW02-380V-1,5CV  
04 PC - QUADRO DE COMANDO METÁLICO 500X300X250MM  
08 PCS - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 10A / CURVA C  
04 PC - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 2A / CURVA C  
08 PCS - INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 380V-2,6A - CFW080026T3848PSZ  
08 PCS - CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES 90° (CONTATO INA + INF)  
04 PC - BOTÃO DE EMERGENCIA TIPO COGUMELO (INF)  
08 PC - SINALEIRO P/ PAINEL VERDE (220VCA)  
04 PC - SINALEIRO P/ PAINEL AMARELO (220VCA)  
05 PCS - CANALETA PVC ABERTA 50X30MM  
200 MT - CABO FLEXIVEL 1,5MM²  
36 PCS - CONECTOR SAK 6,0MM²  
03 PC - TRILHO DIN 35MM  
33 PCS - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTOADESIVA (CONFORME DESENHO).

Rua Pedro Parras de Camargo, 395 - Jd. Maria Helena / Nova Odessa - SP  
Fone: (19) 9.9706-6115 E-mail: luisfernando@elosol.com.br

CLIENTE	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA - CODEN ETA II - SANTO ANGELO		ENDEREÇO DA OBRA	RUA RIO CAMANDUCAIA, S/N CHACARA RECREIO REPRESA - NOVA ODESSA / SP	
TÍTULO					
LABORATÓRIO - QUADRO ELÉTRICO MOTORES					
DETALHES CONSTRUTIVOS / DIAGRAMA ELÉTRICO DE POTENCIA / DIAGRAMA TRIFILAR DE COMANDO / LISTA MATERIAL					
Projeto	Nº Desenho	ART	Data		
Engº LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA CREA 5061934000	ELOSOL 17-4026	28027230172759794	14NOV17		
Resp. Técnico	Cliente	Folha		Revisão	01
Engº LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA CREA 5061934000	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA - CODEN CNPJ: 48.832.398/0001-59	05			

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA ELO PROJETO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - Lei Federal nº 5.988/73 e nº 5.194/66